

FARBEN UND DEKORE

AUF LAGER GELÄUFIG ERHÄLTlich




Das meist verwendete Material für die Produktion der Ansichtselemente der Fassade DEKMETAL ist das verzinkte Stahlblech mit organischem Überzug mit einer Dicke von 1,00 mm.

Die Ansichtselemente werden in der Variante des Konstruktionsstahls S280-320GD Z275 (ZM140) und mit Polyester SP 25 Mikronen, bei metallischen Farben (RAL 9006 und 9007) dann als Polyurethan SDP 35 Mikrone mit Korrosionsbeständigkeit RC4 hergestellt. Wir haben in dieser Spezifikation 14 Grundfarben und 2 Holzdekore auf Lager.

WWW.DEKMETAL.DE




PURE WHITE

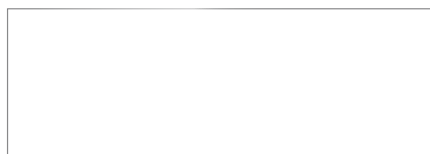

RAL 9010 | SP 25 | 2W690

GREY WHITE

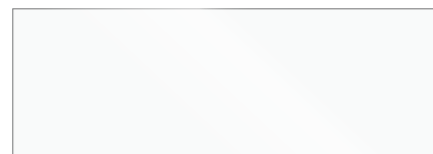

RAL 9002 | SP 25 | 2W007

LIGHT GREY



RAL 7035 | SP 25 | 2G330

WHITE ALUMINIUM (METALLIC)



RAL 9006 | PU 35 | 7A546

BEIGE ALDER



SP 35 | LIGHT WOOD

ALDER BERNSTEIN



SP 35 | DARK WOOD

WHITE ALUMINIUM (METALLIC)




RAL 9006 | PUR 55 | GHDX06

WHITE ALUMINIUM (METALLIC)



RAL 9006 | PUR 55 | E0906

GREY ALUMINIUM (METALLIC)

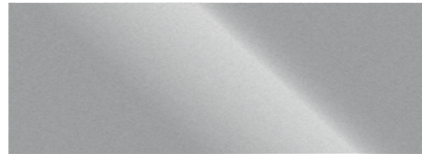


RAL 9007 | PU 35 | 7A050

GRAPHITE GREY



RAL 7024 | SP 25 | 2G150

GRAPHITE GREY (TEXTURED)

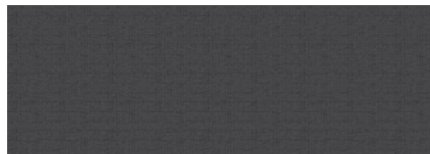

RAL 7024 | SP 35 TEX | 2G55A

ANTHRACITE GREY




RAL 7016 | PU 35 | 7G082

SIGNAL BLACK (TEXTURED)



RAL 9004 | SP 35 TEX | 2N09A

JET BLACK



RAL 9005 | SP 25 | 2N068

FLAME RED



RAL 3000 | PU 35 | 7R216

GENTIAL BLUE



RAL 5010 | SP 25 | 2B324