

# DEKTILE 375

## DEKTILE 375®


### ELEGANTE DACHDECKUNG VOM KLEINEN FORMAT

DEKTILE 375 ist eine elegante Dachdeckung für die repräsentative Dächer von Industrie-, Geschäft- und Wohngebäuden und Fassade-Umhüllungen.

Die Dachdeckung wird für Dächer mit Neigung wenigstens 30° bestimmt. Mit Wasserisolationmassnahmen kann die Neigung noch reduziert sein. Die technische Lösung und Material-Qualität machen Benutzung von DEKTILE 375 in Hochgebirgen auch möglich. DEKTILE 375 ist in allen Schnee-Gebieten verwendbar; jedoch muss man die richtige Dach-Zusammensetzung mit Wasserisolation und richtigen Mengen und Anordnungen von Schneeschutzanlagen berücksichtigen. Dank dem niedrigen Gewicht wird die Dachdeckung auch für Rekonstruktionen von Dachschalen - ohne die Notwendigkeit den Dachstuhl zu verstärken - geeignet. Wegen der benutzten Materialien hat die Dachdeckung höhere Hagelbeständigkeit.

Die Dachdeckung DEKTILE 375 bietet breite Skala von Materialien und Farben an. Grundmaterial besteht in verzinkten Stahlblechen mit Polyester- oder Polyurethanlack in vielen Farben in glänzender oder matter Ausführung. Die „Nichteisenbleche“ (Kupfer oder Titan), entweder in normaler oder verwitterter Ausführung, können auch geliefert werden. Aktuelle Farbenmustermappe wird wünschenswert erhältlich. Nach Kundenwunsch und gemeinsamen Vereinbarung wird grundsätzlich jeden Farbton der Grunddachdeckung und Ergänzungselemente aus Blech lieferbar. Die breite Materialien- und Farbenskala ermöglicht die ideale Anpassung des Dach-Ansehens zu der Fassade und den weiteren Elementen.

Bemerkung:  
Druckausführung der Farbtöne der Bilder hat lediglich Orientierungscharakter.

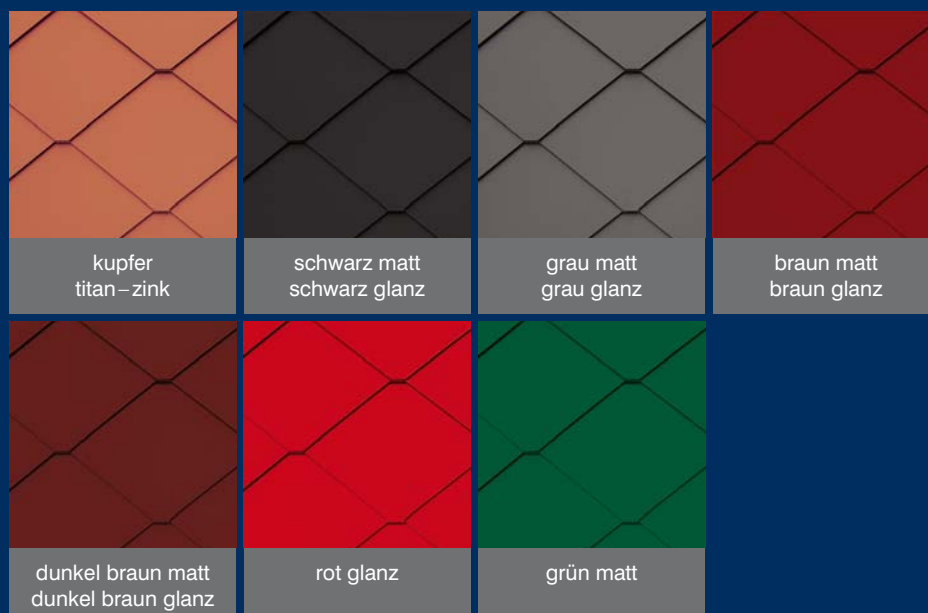

## DEKTILE 375



Grunddachziegel

## EIGENSCHAFTEN

DEKTILE 375 ist eine Blech-Dachdeckung bestehende aus einzelnen Dachziegeln von Quadratform, welche auf dem Dach schräg gegenüber gelegt und mit einem Schloss-System miteinander verbunden sind. Die Dachdeckung wird aus verzinktem Blech auf der Oberfläche mit Polyester- oder Polyurethanlack behandelt sowie auch aus Kupfer oder Titan-Zinkblech hergestellt.

## MONTAGE

Die Dachdeckung wird auf vollflächige Schalungen oder Latten verlegt. Die einzelnen Dachziegel werden mit Haftern Art und Weise die oberen Reihen in die Schlössern der Dachziegel der niederen Reihen befestigt werden. Die Einbauanleitung, einschließlich Details und Dach-Beendigungen, kann mittels des DEKTILE 375 Handbuchs – Gebrauchsanleitung konsultiert werden. Technische Mitarbeiter können die durchführenden Firmen oder Bauherren einschulen.

## ZUBEHÖR-ELEMENTE

Neben der Grunddachziegel besteht die Dachdeckung DEKTILE 375 aus komplettem System von Zubehör welches die Belüftung der Dächer, Durchgänge, Endungen, Dachknick ermöglicht. (Beispiele von Ergänzungselementen und Zubehör, siehe die Bilder).

## KONTAKTE

DEKMETAL GmbH  
Franz-Lehman-Str. 27  
01139 Dresden  
Deutschland

Handy: +49/1748540121  
info@dekmetal.de

## EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Abmessungen der Grundtafel	375 x 375 mm
Deckfläche des Dachziegels	0,122 m <sup>2</sup>
Gewicht des Dachziegels (Zink + Lack)	0,68 kg
Dachziegelverbrauch	8,16 Stk./m <sup>2</sup>
Flächengewicht (Zink + Lack)	5,55 kg/m <sup>2</sup>

Dachdeckung DEKTILE 375 hat wegen benutzter Materialien höhere Hagelbeständigkeit.

## MATERIAL

verzinktes Stahlblech S250-320 GD mit Oberflächenbehandlung*	Dicke 0,5 mm
Kupfer-Blech	Dicke 0,55 mm
Titan-Zink-Blech	Dicke 0,7 mm

## \* Blechschicht-Struktur:

- Innere Seite – Passivation-Beschichtung und sichtbarer Lack von 7 µm Dicke;
- Äußere Seite – Passivation-Beschichtung, Grundbeschichtung und sichtbarer Polyester- oder Polyurethanlack.




Belüftungsformteil



Wetterziegel



Hafter der Dachziegel



Schneehaken

