DEKMETAL

Stahlwellprofil **CR 18/76**

nach EN 14782

Positiv oder Negativlage

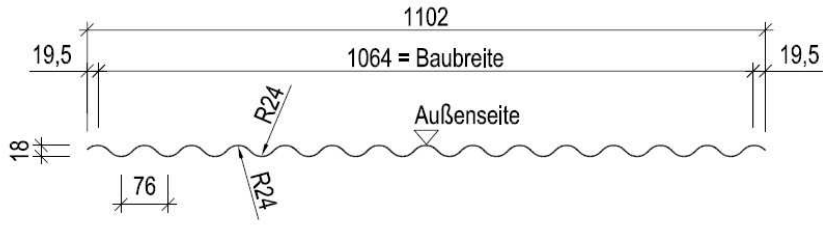

Stahl (nach EN 10346)	Blechdicken (mm)	Eigenlast (kN/m²)
S250GD S320GD	0,5 0,6 0,63 0,7 0,75 0,88 1,0	0,047 0,057 0,060 0,067 0,072 0,085 0,094

Stahlwellprofil **CR 40/160**

nach EN 14782

Positiv oder Negativlage

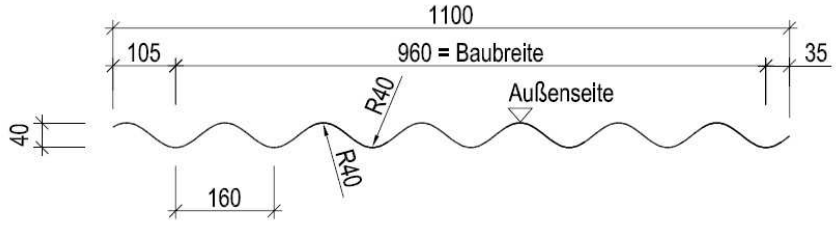

Stahl (nach EN 10346)	Blechdicken (mm)	Eigenlast (kN/m²)
S250GD S320GD	0,5 0,6 0,63	0,047 0,057 0,060

M 1:7,5 01/2016

DEKMETAL Wellenprofile CR