DEKMETAL®

Stahltrapezprofil TR 50/262,5

nach EN 14782

Positivlage

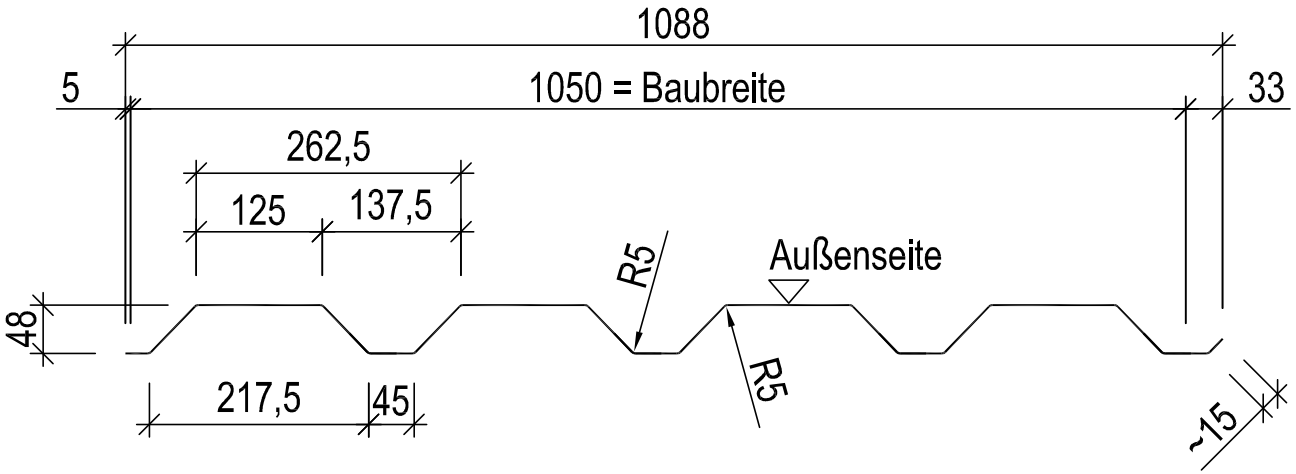

Stahl (nach EN 10346)	Blechdicken (mm)	Eigenlast (kN/m²)
S250GD S320GD	0,5	0,048
	0,6	0,058
	0,63	0,061
	0,7	0,068
	0,75	0,072
	0,88	0,085
	1,0	0,096
	1,13	0,109
	1,25	0,120

M 1:7,5

01/2016